

**Halogen-free/Mid Tg/Low CTE/High Reliability**

**特性 (Feature)**

- 无卤, 无锑, 无红磷 Tg150°C  
Halogen, antimony and red phosphorous free
- 优良的耐热性  
Excellent thermal reliability
- 低的Z轴热膨胀系数  
Low Z-CTE
- 良好的耐CAF性能  
Anti-CAF capability
- 高抗剥及柔韧性  
Excellent peel and toughness

**应用 (Application)**

- 电脑及笔记本电脑  
Computer and NB
- 仪器仪表  
Instruments
- 消费电子  
Consumer electronics
- 汽车电子  
Automotive electronics
- 高密度互连电路板  
High Density Interconnector

**板材性能 (Laminate Properties)**

Test Item 测试项目	Test Method (IPC-TM- 650) 测试方法	Test Condition 处理条件	Unit 单位	Specification 规格值 (IPC-4101E/128)	Typical Value 典型值		
Thermal 热性能	Thermal Stress 热应力	2.4.13.1	Float 288 °C/ Unetched	Sec	≥10	≥240	
	Glass Transition (Tg) 玻璃化转变温度	2.4.25	E-2/105 DSC	°C	≥150	158	
	CTE/ Z-Axis Expansion Z-轴热膨胀系数	2.4.24	Alpha 1	ppm/°C	≤60	41	
			Alpha 2		≤300	235	
			50 - 260 °C	%	≤3.5	2.6	
	X/Y CTE X/Y-轴热膨胀系数	2.4.24	40 °C - 125 °C	ppm/°C	—	12/15	
	T-260	2.4.24.1	TMA	min	≥30	>60	
	T-288	2.4.24.1	TMA	min	≥5	>60	
TD(5% weight loss)	2.4.24.6	TGA	°C	≥325	376		
Flammability 燃烧性	UL94	E-24/ 23	Rating	V-0	V-0		
Electrical 电性能	Surface Resistivity 表面电阻	2.5.17.1	After Moisture Resistance	MΩ	≥10 <sup>4</sup>	5.0×10 <sup>8</sup>	
	Volume Resistivity 体积电阻	2.5.17.1	After Moisture Resistance	MΩ-cm	≥10 <sup>6</sup>	4.2×10 <sup>9</sup>	
	Dielectric Breakdown 击穿电压	2.5.6	D-48/ 50+D0.5/ 23	kV	≥40	65	
	Dielectric Constant 介电常数	2.5.5.2	Etched (RC50%)	@ 1 MHz	—	≤5.4	4.8
				@ 1 GHz		4.6	
	Loss Tangent 介质损耗	2.5.5.2	Etched (RC50%)	@ 1 MHz	—	≤0.035	0.012
				@ 1 GHz		0.013	
CTI 相对漏电起痕指数	IEC60112	A	V	—	>200		
Arc Resistance 耐电弧性	2.5.1	D-48/ 50+D-0.5/ 23	Sec	≥60	124		
Mechanical 机械性能	Peel Strength (1 oz.) 铜箔剥离强度	2.4.8	125 °C	N/mm	≥0.70	1.6	
			Float 288 °C/ 10 Sec		≥1.05	1.8	
			After Process Solution		≥0.80	1.4	
	Flexural Strength 抗弯强度	2.4.4	Length Direction	N/mm <sup>2</sup>	≥415	620	
			Cross Direction		≥345	550	
Moisture Absorption 吸水率	2.6.2.1	D-24/23	%	≤0.5	0.10		

### PI-515G 板材清单(Laminate List)

Thickness 厚度(mm)	Size 尺寸(Inch)	Copper foil Type 铜箔类型
0.05-3.20	37" x49" , 41" x49" , 43" x49" 74" x49" , 82" x49" , 86" x49"	Reverse treated copper foil RTF铜箔 : 1/3OZ—6OZ HTE copper foil HTE铜箔 : 1/3OZ—6OZ


### PP-PI515G 半固化片清单(Prepreg List)

UL Designation UL型号	PP style 类型	R/C(%) 树脂含量	Dk±0.2(1GHz) 介电常数	Df±10%(1GHz) 介质损耗	Thickness(mil) 压合厚度
PP-PI515G	1037	72±2	4.0	0.016	2.0±0.30
		78±2	3.9	0.017	2.5±0.30
	106	71±2	4.1	0.015	2.2±0.30
		73±2	4.0	0.016	2.3±0.30
	1067	75±2	3.9	0.016	2.5±0.40
		68±2	4.2	0.014	2.3±0.30
	1080	74±2	4.0	0.016	3.0±0.50
		62±2	4.3	0.014	3.1±0.30
	1086	65±2	4.2	0.014	3.3±0.40
		68±2	4.2	0.014	3.7±0.50
	3313	64±2	4.2	0.014	3.5±0.40
		68±2	4.2	0.014	4.1±0.50
		52±2	4.5	0.013	3.8±0.30
	2116	55±2	4.4	0.013	4.0±0.40
		58±2	4.4	0.013	4.5±0.50
		52±2	4.5	0.013	4.9±0.40
	1506	54±2	4.5	0.013	5.2±0.40
		58±2	4.4	0.013	5.8±0.50
		48±2	4.6	0.012	6.9±0.50
	7628	50±2	4.5	0.012	7.3±0.50
42±2		4.7	0.012	7.6±0.40	
45±2		4.6	0.012	8.2±0.60	
		50±2	4.6	0.012	9.3±0.60

### PP-PI515G 半固化片储存(Prepreg Storage)

储存条件(Condition)	有效期(Shelf Life)
Max. 50%RH & Max. 23°C 湿度 < 50% 及 温度 < 23°C	90 days
Max. 5°C(Normal in room temperature for at least 4h before using) 温度 < 5°C (拆包装前需在室温下回温至少4小时)	180 days

### 压合参数 (Recommended Process)

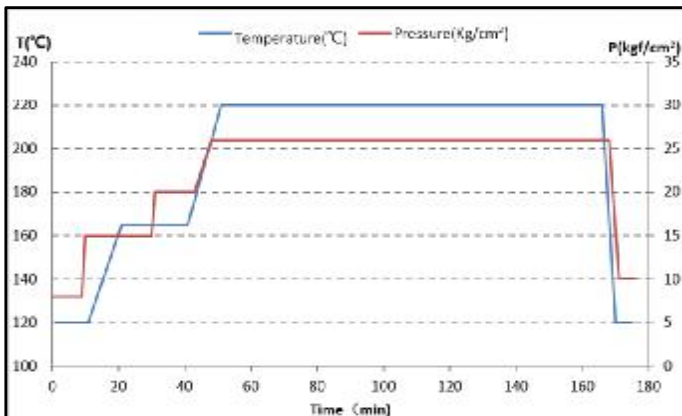

- Heat-up rate: 1.0-2.5°C/min (80°C-140°C)  
热压升温速率: 1.0-2.5°C/min (80°C-140°C)
- Curing time: >60min(>190°C)  
固化时间: >60min(>190°C)
- Curing pressure: 25±5kgf/cm<sup>2</sup> (vacuum hydraulic press) 固化压力: 25±5kgf/cm<sup>2</sup> (真空液压压机)